

Willkommen bei Salind GPS

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem GPS Tracker für Profis!

Mit dieser Anleitung ist das Gerät in wenigen Minuten einsatzbereit.

- Salind Dog Tracker 4G
- M2M SIM-Karte (vorinstalliert, nicht austauschbar)
- USB-Ladekabel, Halsband-Halterung



Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck
Germany



Die EU-Konformitätserklärung
finden Sie unter:
www.salind-gps.com/doc/

SALIND
Dog Tracker 4G




Schnellstart-
Anleitung
(Vorderseite)



Quickstart
guide
(Reverse page)

1. Gerät aufladen

- Gerät bis zum Erlöschen der roten Lampe vollständig laden.
- Vor der Aktivierung (nächster Schritt) nicht einschalten.



Magnetischer Ladeanschluss

2. Gerät aktivieren



ID bereithalten
für die
Aktivierung.

- www.start.finder-portal.com aufrufen oder den QR-Code oben scannen.
- Abo und Laufzeit auswählen.
- Zusätzliche Dienste auswählen.

INFO:
An der Kasse legen Sie ein Passwort fest. Mit diesem Passwort und Ihrer E-Mail-Adresse melden Sie sich im FINDER Portal an.



Warum brauche ich ein Abo?



Optimale Abdeckung:
Die eingebaute SIM-Karte wählt automatisch das beste verfügbare Netzwerk für ein nahtloses Tracking.



Exklusiver Zugang:
Sie erhalten einen Komplettzugang zu unserem FINDER Portal, einer immer aktuellen, benutzerzentrierten Software.




Sicher und werbefrei:
Mehr Sicherheit und ein reibungs-loses Erlebnis ohne Werbung.

Sorgenfrei: Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen Ihr Geld zurück.

3. Gerät einschalten



INFO:
Der erste Verbindungsaufbau sollte draußen stattfinden. Dort kann der Tracker schneller ein Signal finden und sich kalibrieren.



Einschalten: Knopf 5 Sekunden halten.
Ausschalten: Knopf 5x Mal drücken.

4. FINDER Portal herunterladen

- Die App „PAJ Portal v2“ für iOS oder Android herunterladen oder auf www.finder-portal.com aufrufen.




- Mit den Kontodaten aus der Aktivierung (Schritt 2) anmelden.
- Gerät mithilfe der Anweisungen in der App einrichten.

Das FINDER Portal auf einen Blick

Salind entwickelt gemeinsam mit PAJ GPS, einer global führenden Marke, die PAJ Portal v2 App.

- Name, Gerätestatus, Batterieladung in %
- Aktueller Gerätestandort
- Zurückgelegte Strecke
- Sofortiger Zugriff auf letzte Aktivität, Routen und Alarme
- Konto verwalten, App-Einstellungen ändern und Bedienungsanleitung für alle Funktionen

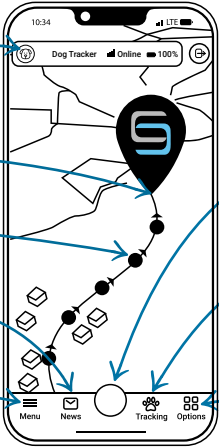

Als Salind Kunde genießen Sie maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und regelmäßige Updates mit neuen Funktionen.

Zurück zur Kartenansicht und Datenaktualisierung

Verwalten Sie Ihr Gerät: Anzeigen des Live-Standorts, Überprüfen des Routenverlaufs, Analysieren von Statistiken, Einstellen des Sendeintervalls

Kartenansicht anpassen: zu 3D wechseln, Strecken, Wegpunkte und Alarme anzeigen oder verbergen

LED-Anzeige



Rote LED: (Ladekabel angeschlossen):
An: Wird geladen
Aus: Vollständig geladen



Orange LED leuchtet:
GSM-Signal verfügbar
Orange LED blinkt:
GSM-Signal wird gesucht



Blaue LED leuchtet:
GPS-Signal verfügbar
Blaue LED blinkt:
GPS-Signal wird gesucht



Alle LEDs aus:
Gerät im Standby oder ausgeschaltet

Schnelle Problemlösung:



PROBLEM:
Der Tracker stellt keine Verbindung her oder ist „offline“.

- Ist der Tracker aufgeladen und eingeschaltet?
- Ist die neueste Version der App installiert?
- Der erste Verbindungsaufbau sollte draußen stattfinden (s. Schritt 3).
- Ist Ihr Smartphone mit dem Internet verbunden?
- Haben Sie den Tracker aus- und wieder eingeschaltet?
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Wir helfen Ihnen gern!



Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser ausgezeichnetes Support-Team rund um die Uhr und in 7 verschiedenen Sprachen. Ihr Erlebnis sollte reibungs- und problemlos sein. Dafür stehen wir.

PROFI-TIPP:
Detaillierte Anleitungen, Datenblätter und die Bedienungsanleitung für die PAJ Portal App finden Sie unter www.salind-gps.de/manual/



Kontakt

- info@salind-gps.de
- +49 (0) 2292 39 499 60
- +49 176 3449 4050
Rund um die Uhr Support per WhatsApp
- www.paj-gps.de/contact/

