Salind 01 4G Ignition

Instalación paso a paso

Este modelo cuenta con un cable adicional naranja para detectar el estado del arranque. El rastreador reconoc cuando la ignición está encendida (voltaje en el cable naranja) y cuando está apagada (sin voltaje en el cable naranja).

Preparación

1. Asegúrese de que el vehículo esté apagado y la llave retirada
2. Identifique la batería del vehículo y un cable de encendido activo adecuado

Conexión a la Batería del Vehículo

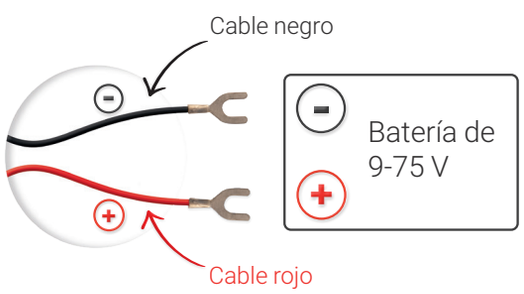

Conecte el cable rojo del rastreador al polo **positivo (+)** de la batería del vehículo

Conecte el cable negro al polo **negativo (-)** de la batería

Conexión del Cable Naranja

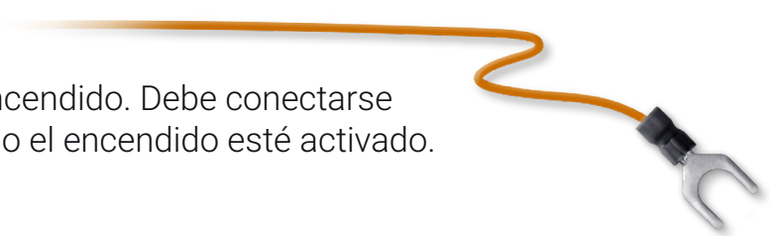

El cable naranja es para la detección de encendido. Debe conectarse a un cable que solo reciba corriente cuando el encendido esté activado.

Los puntos de conexión típicos incluyen:

- La línea ACC del interruptor de encendido
- Un fusible que reciba corriente solo cuando el encendido esté activado

¡NOTA!
¡Utilice un probador de voltaje para identificar un cable adecuado!
Conecte de manera segura el cable naranja al cable seleccionado.

Montaje Final

Asegure todos los cables y asegúrese de que no toquen ninguna parte móvil ni fuentes de calor

Coloque el rastreador en una ubicación adecuada que permita una buena cobertura de señal GPS

Salind GPS