

Salind 01 4G Ignition

Installation étape par étape

Ce modèle est équipé d'un câble orange supplémentaire pour détecter l'état du contact. Le traceur reconnaît lorsque le contact est allumé (tension sur le câble orange) et lorsqu'il est éteint (pas de tension sur le câble orange).




Preparation

1. Assurez-vous que le véhicule est éteint et que la clé est retirée
2. Identifiez la batterie du véhicule ainsi qu'un fil d'alimentation de contact approprié

Connexion à la Batterie du Véhicule

Connectez le câble rouge du traceur au pôle **positif (+)** de la batterie du véhicule

Connectez le câble noir au pôle **négatif (-)** de la batterie

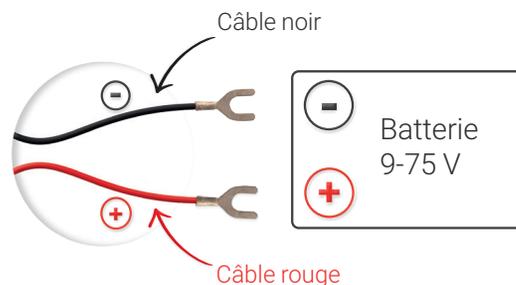

Connexion du Câble Orange

Le câble orange est destiné à la détection du contact. Il doit être connecté à un fil qui transporte de l'énergie uniquement lorsque le contact est allumé.

Points de connexion typiques :

- La ligne ACC du commutateur d'allumage
- Un fusible qui transporte de l'énergie uniquement lorsque le contact est allumé

REMARQUE !

Utilisez un testeur de tension pour identifier un fil approprié !
Connectez solidement le câble orange au fil sélectionné.

Assemblage Final

Fixez tous les câbles et assurez-vous qu'ils ne touchent aucune pièce mobile ni source de chaleur

Placez le traceur dans un endroit adapté qui permet une bonne couverture du signal GPS

